

NPK – Parkpack

Aplicaciones:

Estacionamientos techados, áreas interiores y exteriores.



Montaje en techo Luminario fabricado para soportar ambientes severos

Cómo armar el número de catálogo de NPK:

Ejemplo: NPK 100HP 62 G A 3T
1 2 3 4 5 6

Características

Cápsula: Fundición de aluminio de alta resistencia, fabricada con un tratamiento previo y pintura poliéster en polvo aplicada electrostáticamente y horneada, para una mayor resistencia a la corrosión.

Balastro: Electromagnético auto-regulado de alto factor de potencia (superior a 90%), con embobinados de cobre, 100% probados para dar una alta eficiencia lumínica por watt consumido.

Óptica: Reflector de lámina hidroformado pintado en blanco de alta reflectancia para optimizar su desempeño. Refractor prismático fabricado en policarbonato estabilizado con rayos UV para proveer un control preciso de luz.


Instalación: Disponible en una gran variedad de opciones para techo, muro y poste.

Paso	Núm. Catálogo	Descripción
1. Luminario	NPK	Parkpack
2. Potencia	050HP 070HP 100HP 15AHP 15LHP 70DMH 10DMH	50W Sodio alta presión ¹ 70W Sodio alta presión ¹ 100W Sodio alta presión ¹ 150W/55V Sodio alta presión ¹ 150W/55V Sodio alta presión, bajas pérdidas ¹ 70W Aditivos metálicos ^{2,3} 100W Aditivos metálicos ^{2,3}
3. Tensión de operación	6R 62 24 6S 27 6U 48 6T 6V	127V 60Hz 220V 60Hz 240V 60Hz 254V 60Hz 277V 60Hz 440V 60Hz 480V 60Hz 127/220/254/277V 60Hz ⁴ 440/480V 60Hz
4. Color	G K Z	Gris Negro Bronce ⁵
5. Óptica	A S	Asimétrica (refractor 2244) Simétrica (refractor 2242)
6. Montaje	C P F H V 2I 3T 4X	Montaje a techo Montaje colgante para tubo 3/4" NPT Montaje con gancho Montaje horizontal a muro con MN-148 Montaje vertical punta de poste con MN-151 2 @ 180° en "I" CRT-99 2 @ 180° y 1 al centro de "T" CRT-104 4 @ 90° en "X" CRT-103
7. Opciones	L G	Lámpara incluida Guarda GDA-42

Notas:

- 1 Base mogul
- 2 Se envía con un arillo adicional que incrementa 60mm la altura de la armadura
- 3 Base media
- 4 Consulte disponibilidad según potencia de lámpara
- 5 Color estándar
- 6 Para disponibilidad con lámpara son "T" plus pía consulte al fabricante¹

Peso máximo 5 kg.

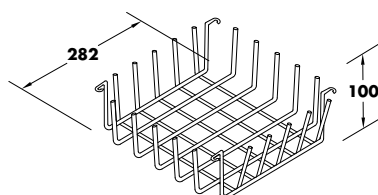

GDA-42
GUARDA PROTECTORA

