

Aplicaciones:

Áreas deportivas y recreativas, estacionamientos, fachadas, aeropuertos.

NPF – Halcón Mediano

Proyector para servicio pesado

Cómo armar el número de catálogo de NPF:

Ejemplo: NPF 250HP 62 N M G
 1 2 3 4 5 6



Características

Cápsula: Fundición de aluminio, fabricada con un tratamiento previo y pintura poliéster en polvo aplicada electrostáticamente, horneada para una mayor resistencia a la corrosión. Todos los componentes expuestos son de acero inoxidable; la compuerta cuenta con un sello de silicón.

Balastro: Auto-regulado de alto factor de potencia (superior a 90%), con embobinados de cobre, 100% probados para dar la emisión lumínica completa de la lámpara con menor consumo de energía. Los componentes eléctricos se colocan en una puerta removible independiente que permite retirarlos y cambiarlos como una unidad integral.


Óptica: Reflector de aluminio anodizado formado con precisión para maximizar la salida de luz por watt de entrada con una uniformidad óptima. Disponible en distribuciones angosta, abierta y concentrada.

Instalación: Tres opciones de montaje disponibles horquilla, rótula y horquilla para punta de poste. La rótula puede girar 360° respecto al luminario para ajustar la orientación de acuerdo al montaje elegido (superior, inferior, posterior).


Certificaciones: NOM - 064 - SCFI. Este luminario es adecuado para emplearse en áreas húmedas a temperaturas ambiente de 40°C.

Paso	Núm. Catálogo	Descripción
1. Luminario	NPF	Proyector Halcón mediano
2. Potencia ¹	250HP 25LHP 400HP 40LHP 250MH 400MH	250W Sodio de alta presión 250W Sodio de alta presión, bajas pérdidas 400W Sodio de alta presión 400W Sodio de alta presión, pulse start 250W Aditivos metálicos 400W Aditivos metálicos
3. Tensión de Operación	6R 62 24 6S 27 6U 48 6T 6V	127V 60Hz 220V 60Hz 240V 60Hz 254V 60Hz 277V 60Hz 440V 60Hz 480V 60Hz 127/220/254/277V 60Hz ² 440/480V 60Hz
4. Óptica	N W S	Vertical angosta, horizontal abierta RE-169-AN/GS-980 Vertical abierta, horizontal abierta RE-170-AN/GS-980 Concentrada RE-171-AN/GS-980
5. Montaje	H M R	Horquilla HO-1290 Horquilla HO-1290 con ménsula MN-1290 para montaje en punta de poste Rótula dentada RO-1290
6. Opciones y Accesorios	L G V F CRT-97-NHL2 CRT-100-NHL2	Lámpara incluida Guarda de alambre GDA-970-T Visera V-980 Fotocontrol ³ 2 @ 180° en línea 2 en "1" ⁴ 3 @ 120° 3 en "Y" ⁴

Crucetas Express Vector y Halcón Mediano



CRT-97-NHL2

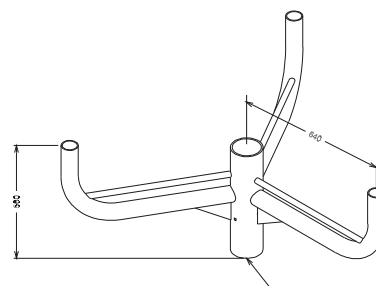

CRT-100-NHL2

- Notas:** 1 Todos los luminarios usan lámparas de base mogul
 2 Consulte disponibilidad según potencia de lámpara
 3 No disponible para 480 y 440
 4 Color estándar bronce
 5 Para disponibilidad con lámpara son "T" plus pia consulte al fabricante 1

Peso máximo 13.5 kg. (sin balastro)

